



Technický list

Stopaq / strana 1/2

Stopaq – těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů

Aktivní těsnění prostupů a spár

1. Popis

STOPAQ FN 2100 je trvale působící těsnící hmota proti pronikající vodě a plynu. Byl speciálně vyvinut pro těsnění kabelových a potrubních vedení. STOPAQ se vyznačuje vysokou lepící schopností, je bobtnavý a trvale plastický.

Dodatečná instalace STOPAQu je možná kdykoliv.

Mnoho odborných posudků potvrzuje pozoruhodné vlastnosti STOPAQu.




2. Vlastnosti

STOPAQ FN 2100 je jednosložková hmota, a proto přímo schopna použití. Pečlivě provedené osazení garantují jedinečné vlastnosti:

STOPAQ FM 2100

- je absolutně vodotěsnící
- je schopen zadržet uvolněný plyn
- při práci a použití je netoxický a světově uznávaný
- je trvale plastický, proto je vždy průchodný pro nové kabely a nebo potrubí
- při styku s vodou zvětší svůj objem; proto trvale a dokonale utěšňuje proti pronikající vodě a plynu, dokonce i při extrémním sedání
- není citlivý na mráz
- lepí jakýkoliv podklad, i když je mokrá
- je neomezeně trvanlivý

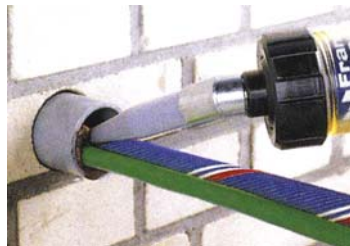

3. Použití

STOPAQ FN 2100 může být mimo jiné použit na:

- plynová a vodní díla
- kabelové elektrické vedení
- telekomunikační kabely
- společné antény
- účelové stavby
- u řídicích kabelů a vedení pro: vozový park, uzavírací sondy v petrochemickém průmyslu, pro spínací zařízení a rozvodné sítě, v laboratořích a chemickém průmyslu, atd.

4. Technické údaje – Stopaq FN 2100

Barva	Hnědá
Objem	cca 1,2 g . cm ³
Vazkost	Plastický
pH hodnota	Neutrální
Teplota při zpracování	0° až 50°C
Tlak páry při 20°	< 0,0001 mbar
Parotěsný (tolerance = 1)	0
Rychlost páry (éter = 1)	0
Rozpustný ve vodě	není
Nebezpečí výbuchu	nehrozí

5. Posudky

STOPAQ® FN 2100 TNO CIVO

Nezpůsobuje žádné poškození kůže

- posudek V 88.248/280061
- nezpůsobuje žádné oční potíže
- posudek V88.249/280069
- je nejedovatý
- posudek V88.288

STOPAQ® FN 2100 TNO CPM

vzhledem k Polyetylenu

- není agresivní
- posudek 283/89
- utěšňuje unikající plyn a vodu
- posudek 715/89

6. Balení

STOPAQ FN 2100 – 0,33 kg kartuš – 25 ks/karton

STOPAQ FN 2100 – 0,53 kg kartuš – 20 ks/karton