



Technický list

PVC-P pásy / strana 1/4

PVC-P pásy do pracovních a dilatačních spár

- PVC – elastické těsnící pásy do spár z plastických hmot k utěsnění dilatačních a pracovních spár v betonu
- PVC – elastické těsnící pásy do spár zaručují dobré mechanické spojení s betonem a spolehlivé těsnění proti pronikající vodě

JAKOST

Podle DIN 18541

KONTROLA JAKOSTI

- QM - Systém podle DIN ISO 9001
- Vlastní kontrola prostřednictvím stálé výrobní kontroly
- Posudek charakteristických parametrů podle Zkušebního ústavu materiálů v Braunschweigu

SORTIMENT VÝROBKŮ

- pásy do dilatačních spár pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou
- pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou a s očky
- rohový pás
- ukončovací pás do spár
- těsnící profil (sluníčko)
- pás do spár
- těsnící pás do zdiva

DOPLNĚNÍ SYSTÉMŮ

Standardní tvary dílů

MATERIÁL

Vyrábí se ze surovin na bázi PVC-P v následujících kvalitách:

- dle podnikové normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle DIN normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle podnikové normy fyziologicky nezávadné

BARVY

Černá resp. betonově šedá (ukončovací pásy do spár)

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Těžko hořlavý (zařazení stavebniny B2)

PŮSOBENÍ PROTI VODĚ

Těsní

PŮSOBENÍ ZA TEPLA

Odolný při teplotě od -20°C do + 60°C

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ


Svařuje se tepelně nožem a svářecími pájkami (do 250W) jakož i teplovzdušnými svářecími přístroji (do 1400W)

CHARAKTERISTICKÉ FYZIKÁLNÍ HODNOTY PÁSŮ DO SPÁR


	pásy do pracovních spár		pásy do dilatačních spár	
	podnik.norma	DIN norma	podnik.norma	DIN norma
	NB BV	NB BV	NB BV	NB BV
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$		$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
Porušení průtažnosti podle DIN EN ISO 527	$\geq 250\%$	$\geq 350\%$	$\geq 300\%$	$\geq 350\%$
Tvrdost podle Shore A DIN 53505	70 $\pm$ 5		67 $\pm$ 5	

STANDARDNÍ DÍLY Z PÁSŮ DO PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR

tvar 1
ploché zkřížení



tvar 2
plochý T-kus



tvar 3
plochý roh



tvar 4
svislé zkřížení

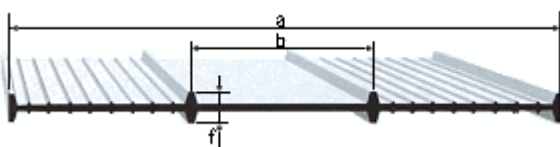


tvar 5
svislý T-kus



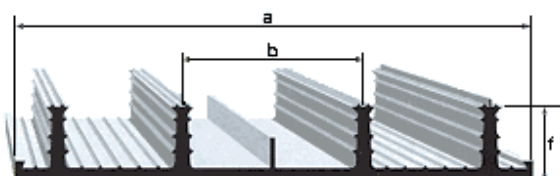
tvar 6
svislý roh

VYRÁBÍ SE PÁSY DO SPÁR - KONSTRUKCE PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Těsnící pásy do pracovních spár**Pokládání dovnitř**

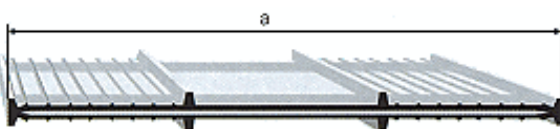
Délka role: 25 m

typ	celková šíře <i>a</i>	šířka dilatačního dílu <i>b</i>	výška žebrování <i>f</i>
A 15	150	55	15
A 19	190	70	15
A 24	240	80	15
A 32	320	100	15

Pokládání zvenku

Délka role: 25 m

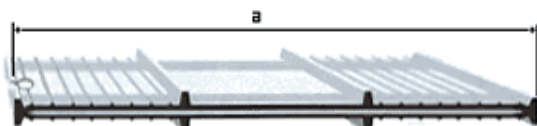
typ	celková šíře <i>a</i>	šířka dilatačního dílu <i>b</i>	kotva	
			výška <i>f</i>	počet <i>N</i>
AA 19	190	80	17	4
AA 24	240	80	20	4
AA 32	320	100	20	6
AA 24/3	240	84	35	4
AA 32/3	320	100	35	6

Pokládání dovnitř s ocelovou vložkou

Délka role: 25 m

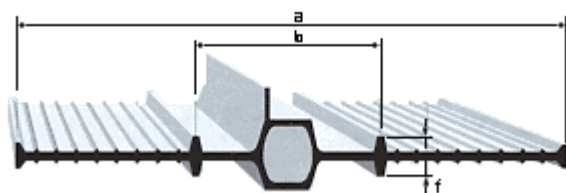
typ	celková šíře <i>a</i>
A 15S	150
A 19S	190
A 24S	240
A 32S	320

Armování skrz pásy z pérové oceli ve vzdálenosti od 100 mm.

Pokládání dovnitř s ocelovou vložkou a očky

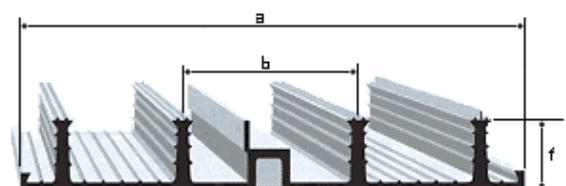
Délka role: 25 m

typ	celková šíře <i>a</i>
A 15SÖ	150
A 19SÖ	190
A 24SÖ	240
A 32sÖ	320

Těsnící pásy do dilatačních spár**Pokládání dovnitř**

Délka role: 25 m

typ	celková šíře <i>a</i>	šířka dilatačního dílu <i>b</i>	výška žebrování <i>f</i>
D 15	150	55	15
D 19	190	70	15
D 24	240	80	15
D 32	320	100	15
D 50	500	150	20

Pokládání zvenku

Délka role: 25 m

typ	celková šíře <i>a</i>	šířka dilatačního dílu <i>b</i>	kotva	
			výška <i>f</i>	počet <i>N</i>
DA 19	190	80	17	4
DA 24	240	80	20	4
DA 32	320	100	20	6
DA 24/3	240	84	35	4
DA 32/3	320	100	35	6